


WIR BIETEN:

- Automatische Zentralschmieranlagen
- Zentralschmierpumpen
- Schmierstoffverteiler
- Manuelle Abschmierhilfen
- Montagezubehör

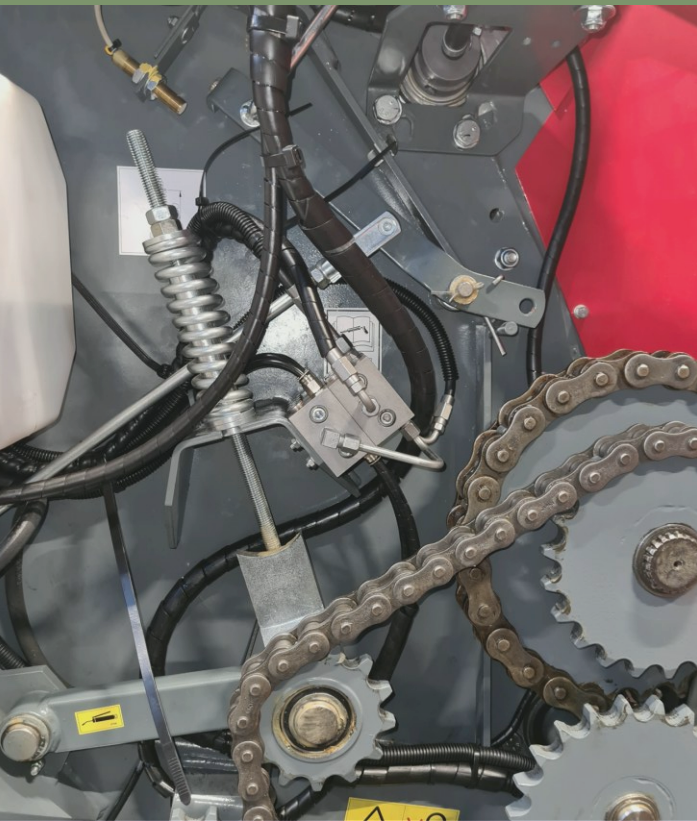


Add.: Kleiner Johannes 21,
D-91257, Pegnitz,
Germany

Tel.: +49 9241 80 89 87 00

Email: info@lubmann-gmbh.de

Website: www.lubmann-gmbh.de

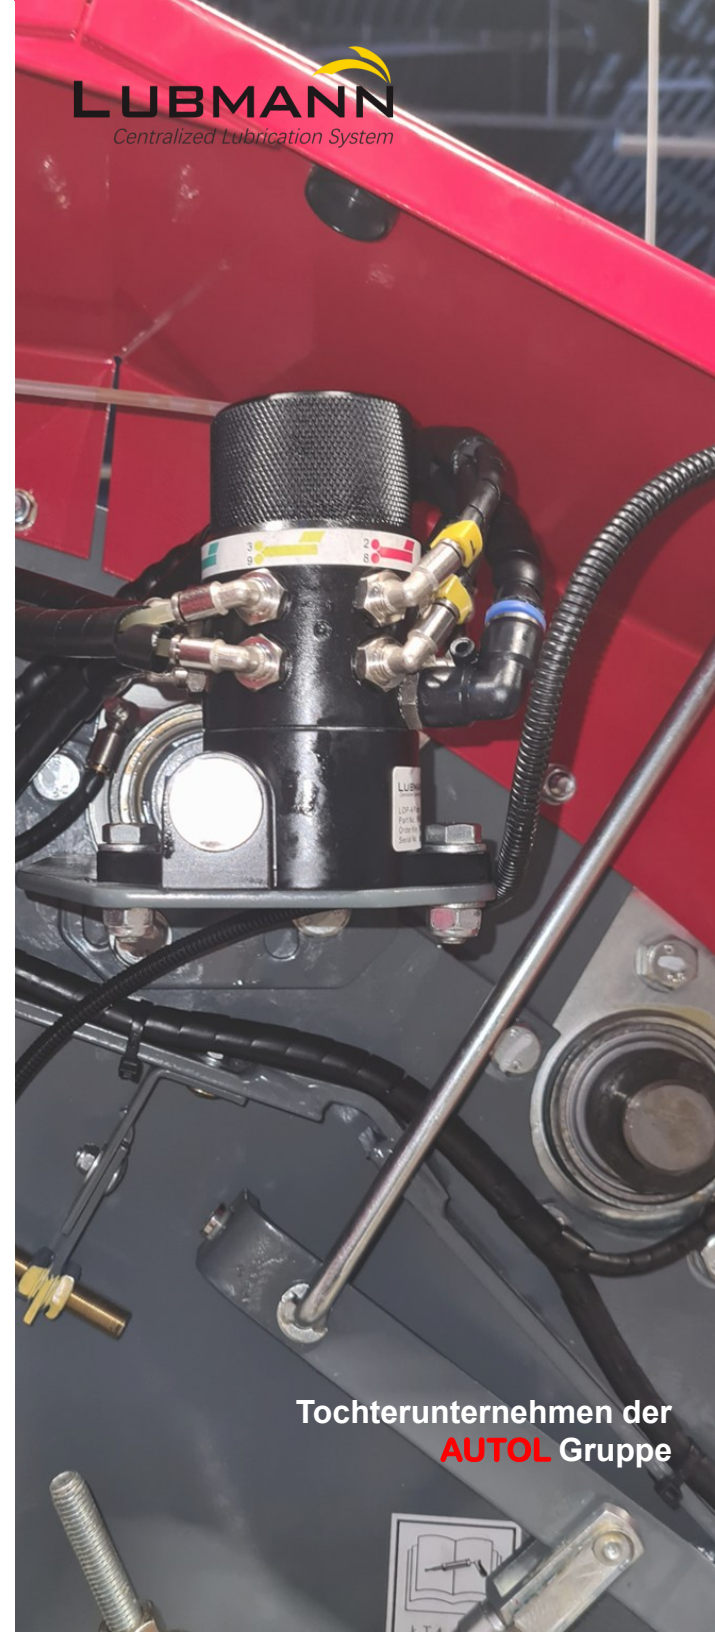

Tochterunternehmen der
AUTOL Gruppe

ÜBER UNS

Die Lubmann GmbH wurde 2015 von der Autol Group in Düsseldorf gegründet, einem der führenden Hersteller von Zentralschmieranlagen.

Für jede Anwendung bieten wir das passende Schmiersystem aus unserem Produktportfolio. Progressiv-Zentralschmieranlagen mit Scheibenverteilern und Blockverteilern, Zweileitungsanlagen und Einleitungsanlagen.

Von unserem neuen Standort in Pegnitz aus betreuen wir deutsche, europäische und viele internationale Kunden.


Wir bieten ein weltweit flächendeckendes Händlernetz mit Service und Vertrieb in den für uns wichtigen Märkten.

AUTOL GROUP

Sowohl AUTOL- als auch Lubmann-Systeme sind über unser globales Netzwerk von erfahrenen Partnern aus der Zentralschmierung erhältlich und bieten Ihnen erstklassige Installation und laufenden Support auf lokaler Ebene – heute und in Zukunft.

Mit diesem Netzwerk und mehr als 20 Jahren einschlägiger Erfahrung in der Zentralschmierung können wir Ihnen dabei helfen, die Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen zu verbessern, den Wartungsaufwand zu reduzieren, die Produktivität zu steigern, die Sicherheit zu erhöhen und den Personaleinsatz zu optimieren.



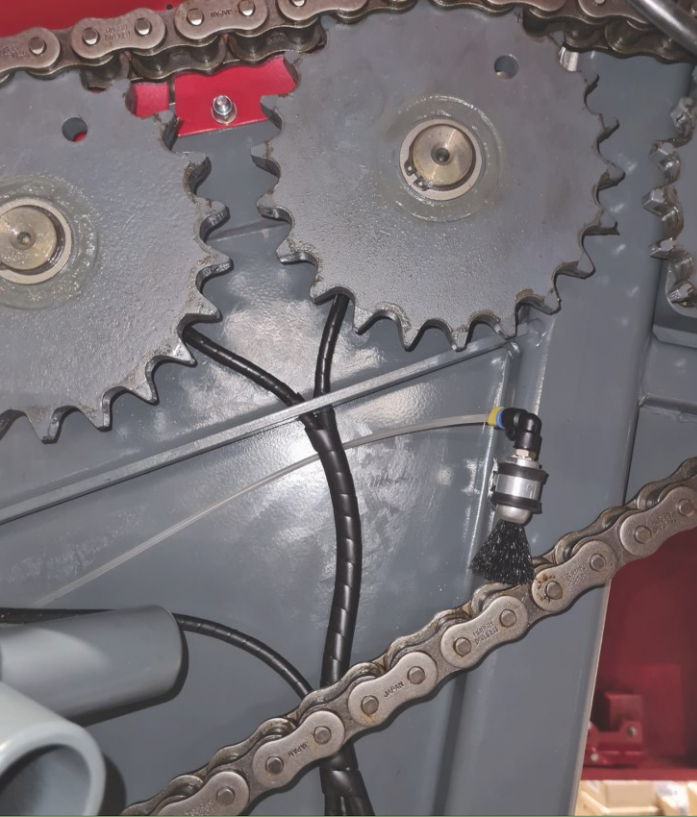

- Verbesserung der Zuverlässigkeit der Maschine
- Reduzierung der Wartungskosten
- Reduzierung des Schmiermittelverbrauches
- Sehr kompakte Bauweise

LOP - A

- Mechanisch betriebene Mehrkolbenpumpe
- Der Öl Behälter kann 500 mm über oder unter der Pumpe montiert werden
- Top Trockenlaufeigenschaften der Kolben von bis zu 1000 Stunden
- Einfache Verstellung der Fördermenge für jeden Auslass
- Kann in jede Drehrichtung betrieben werden



LOP - B

- Mechanisch betätigte Exzenter-Einzelkolbenpumpe
- Kann über einen Einleitungsverteiler mehrere Schmierstellen versorgen
- Max. 280 Hübe/min (abhängig von der Umdrehung des angetriebenen Geräts)
- Einstellbare Fördermenge von 0,3 cm³/Hub bis 1,5 cm³/Hub mit 8 verschiedenen Stufen



LOP - C


- Einfache Schmierung durch oszillierende Bewegungen
- Kann mehrere Schmierstellen über einen Einleitungsverteiler versorgen
- Fördermenge einstellbar von 2,0 cm³/Hub bis 7,0 cm³/Hub
- max. 5 Hübe pro Minute (ca. 12 Sekunden für Federentlastung)



**WIR LIEFERN
EFFIZIENZ
UND
ZUVERLÄSSIGKEIT
DURCH TECHNIK.**

UNSER ANWENDUNGS- SPEKTRUM

- Mähdrescher
- Ballenpressen
- Ladewagen
- Miststreuer
- Etc.

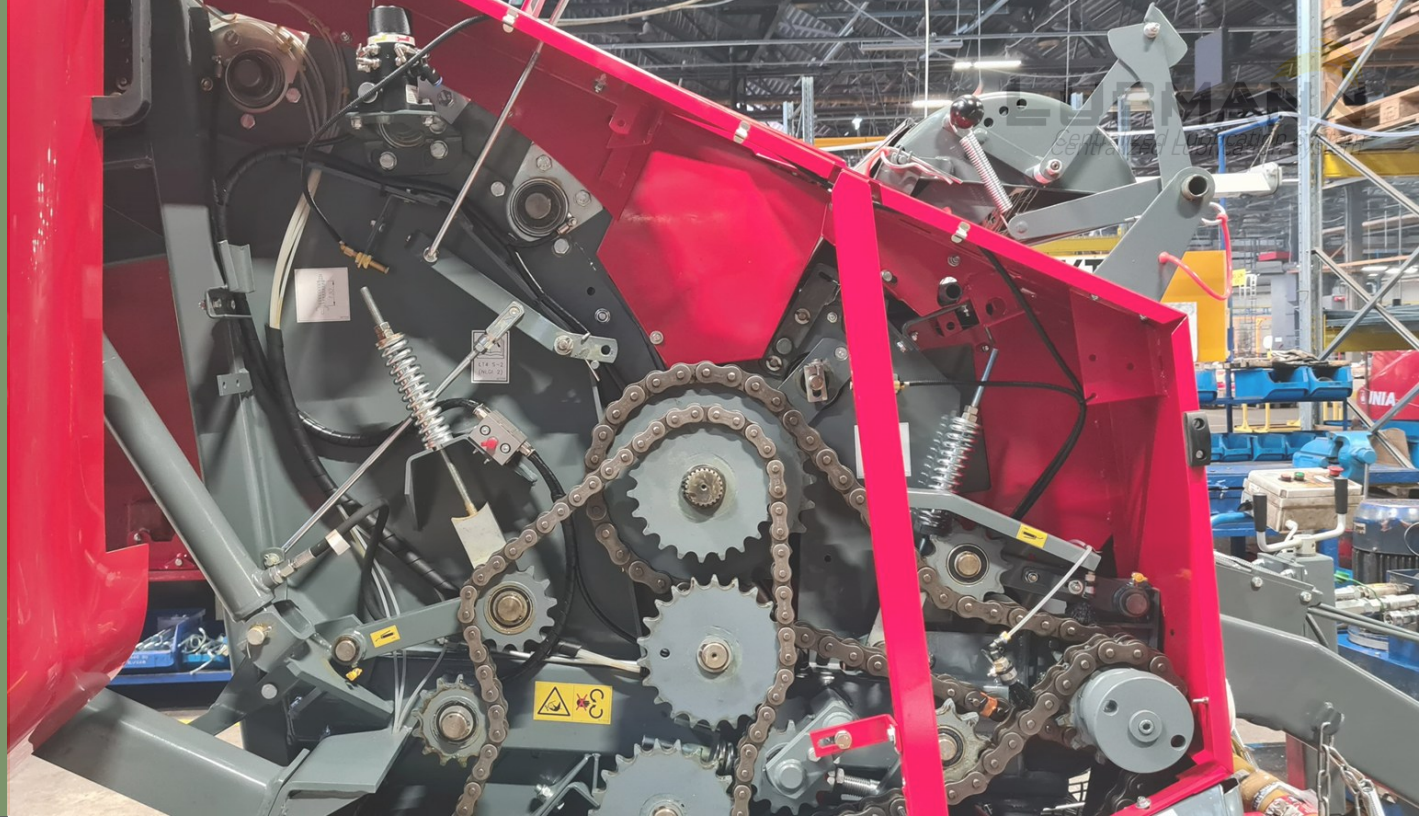

TECHNISCHE DATEN LOP - A

Einlass Durchmesser	D8 / D10
Auslass Durchmesser	D4 / D6
Max. Auslässe	12
Behältergröße	4 Liter / 7 Liter
Ansaughöhe	Max 500 mm
Filtergröße	20 µm
Übersetzung	7.6 : 1 11.5 : 1 25 : 1 50 : 1
Arbeitsdruck	Max. 10 bar
Fördervolumen	Max. 0,06 cm³ / Hub
Öl Viskosität	25 – 1500 cst

